


Fiche technique

Tôle de sortie de câble FT

Référence: 6220142

OBO
BETTERMANN

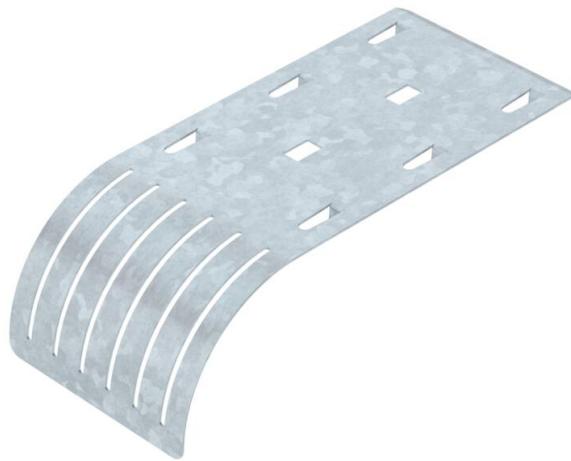

Tôle de sortie de câble pour chemins de câbles en treillis.
La tôle de sortie de câble permet de respecter des rayons de courbure définis et empêche ainsi de possibles ruptures de câbles. À monter dans le sens longitudinal ou latéral, à relier en rangée pour les grandes largeurs.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base	
Référence	6220142
Typee	KAB GR FT
Désignation 1	Sortie de câbles
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	192x85x51
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	17,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4438 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Tôle de sortie de câble FT

Référence: 6220142

OBO
BETTERMANN

Dimensions

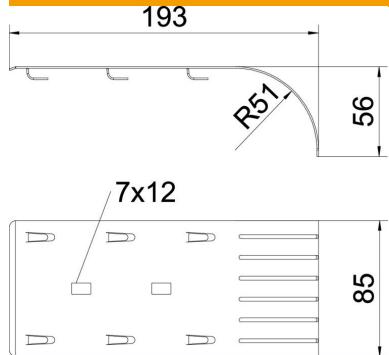

Longueur	193 mm
Largeur	85 mm
Largeur	3,47 in

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non