


Fiche technique

Raccord fileté

Référence: 5408352

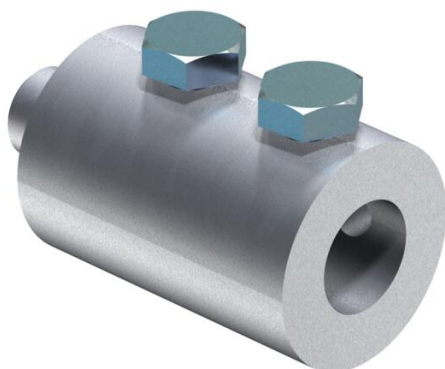

- Compatible avec alésage M16
- Pour le montage sur plot béton avec alésage M16 type 101 (5402891,5402958)
- Vis M10 incluse

Alu Aluminium

Données de base

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 5408352 |
| Typee | 101 A-16 |
| Désignation 1 | Pièce de serrage |
| Désignation 2 | pour tige isolante diam 16mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 16mm |
| Matériau | Aluminium |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 13 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2534 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Raccord fileté

Référence: 5408352



Dimensions

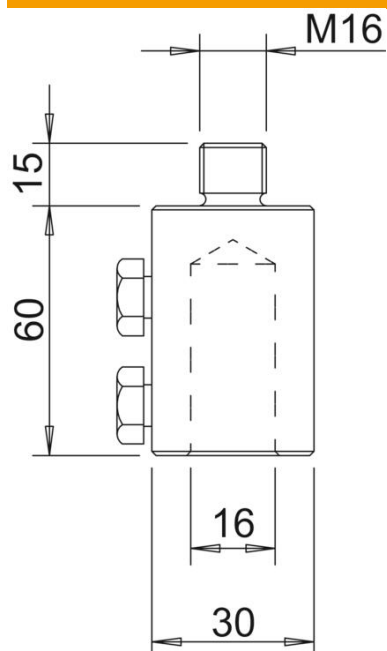

| | |
|------------------|-------|
| Longueur | 60 mm |
| Dimension d min. | 30 mm |
| Cote d Ø | 16 mm |
| Cote L | 60 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|-----------------|
| Raccordement | Conducteur rond |
|--------------|-----------------|