


Fiche technique

Raccord pour montage en V

Référence: 5408990



- Porte-tige pour deux tiges GFK
- Plage de serrage et contreplaqué pour tiges de 16 et 20 mm et Rd 8-10 mm

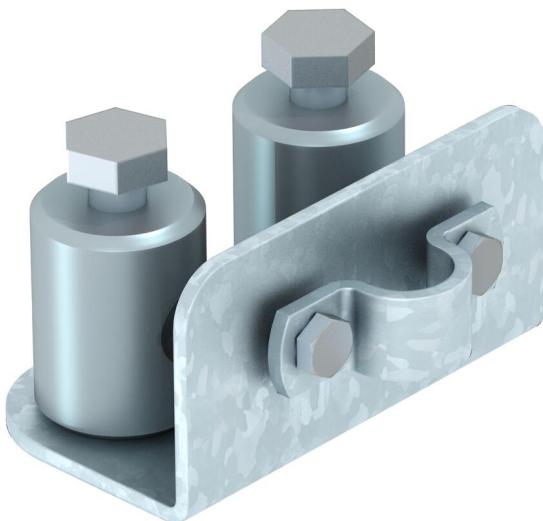

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5408990
Typee	101 HV-16
Désignation 1	Iso-Combi
Désignation 2	support en V
Fabricant	OBO
Dimension	150x100x65
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	50,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,1621 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord pour montage en V

Référence: 5408990

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
90	Cote B 48 mm
16	Dimension d min. 30 mm
55	Cote d Ø 16 mm
48	Dimension H 55 mm
30	Cote L 90 mm

