

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089610

OBO
BETTERMANN



CE M

CuZn
37 Laiton
N nickelé

Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

* Prix selon cours DEL.

Données de base


Référence	2089610
Typee	167 R MS M50-40
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	M50-M40
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	10,25 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2539 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089610

OBO
BETTERMANN

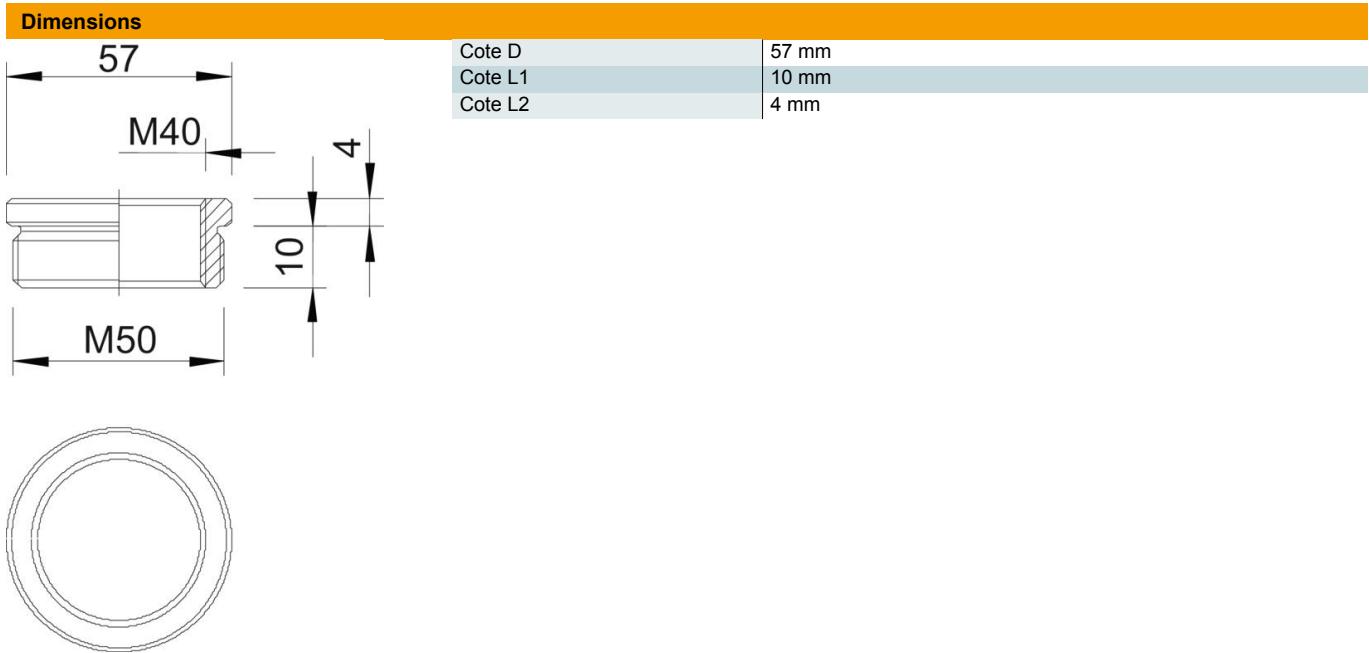

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	métrique
Type de filetage, filetage intérieur	métrique
Longueur de filetage	10 mm
Dimension du filetage métrique extérieur	50
Dimension du filetage métrique intérieur	40
Nickelé	oui