

Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089173



Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.

* Prix selon cours DEL.



CuZn
37 Laiton

N nickelé

Données de base

Référence	2089173
Type	167 R MS PG16-11
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG16-PG11
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,05 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,03 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG



Référence: 2089173

Dimensions

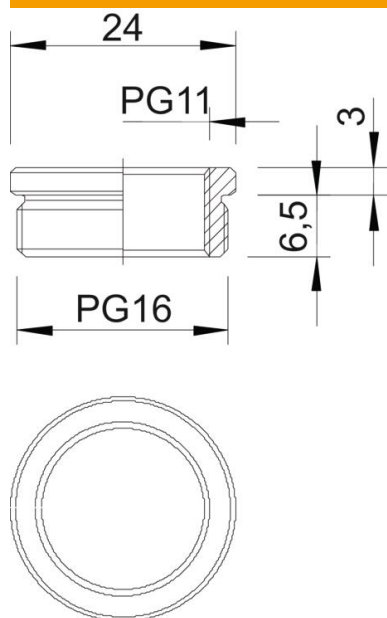

Cote D	24 mm
Cote L1	6,5 mm
Cote L2	3 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur de filetage	6,5 mm
Dimension du filetage PG extérieur	16
Dimension du filetage PG intérieur	11
Nickelé	oui