

Fiche technique

Tige conductrice de terre conique partiellement isolée

Référence: 5430062



- Diamètres 16 mm et 10 mm
- Avec gaine thermorétractable contre la corrosion

St Acier

F galvanisé à chaud

Données de base

Référence	5430062
Typee	204 KS-2500
Désignation 1	Tige conductrice de terre
Désignation 2	profilé 16/10, gainée
Fabricant	OBO
Dimension	2500mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud
Norme de surface	DIN 267, Teil 10
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	310 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Tige conductrice de terre conique partiellement isolée

Référence: 5430062

OBO
BETTERMANN

Dimensions

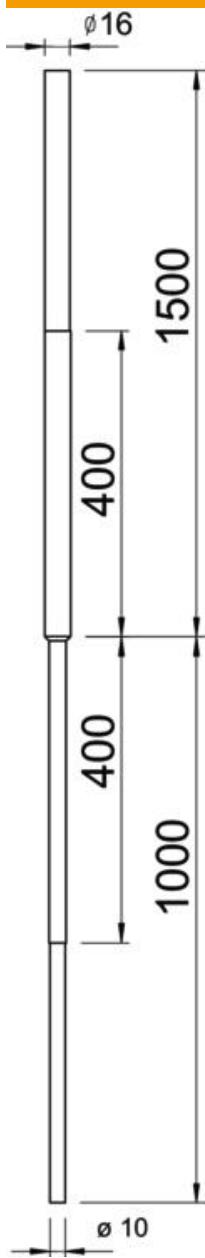

Longueur Cote L	2 500 mm 1 500 mm
--------------------	----------------------

Fiche technique

Tige conductrice de terre conique partiellement isolée

Référence: 5430062



Caractéristiques techniques

Avec trous de raccordement	non
Dimension nominale Ø	16/10 mm
Conique	oui