

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195883



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).

CE


St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

Référence	1195883
Typee	2058 LW 62
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 58-64mm
Fabricant	OBO
Dimension	56-62, 200mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	19,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5345 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

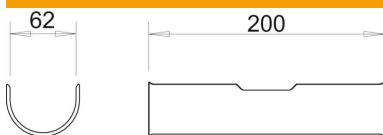

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195883



### Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaqué/Colliers	Gouttière longue
Plage de serrage D max.	62 mm
Plage de serrage D min.	56 mm
Pour collier 2056/M max.	64
Pour collier 2056/M min.	58 mm