


# Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd  
8-10 mm, modèle large A4  
Référence: 5312294



- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Avec plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8

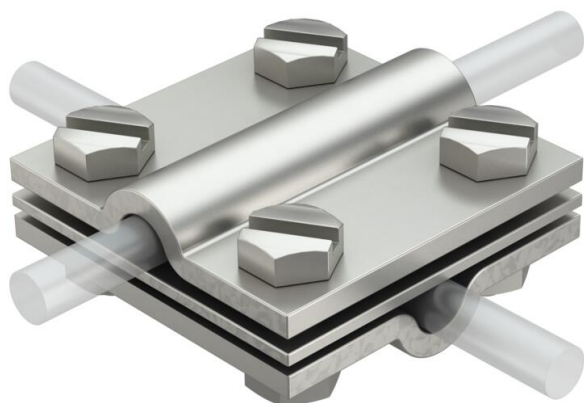

**A4** Acier inoxydable 1.4401

## Données de base



Référence	5312294
Typee	252 S1 V4A
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	pour rond/rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	2800
Unité de quantité	pc
Poids	28,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4828 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd  
8-10 mm, modèle large A4  
Référence: 5312294



## Dimensions



## Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	oui