

Fiche technique

Pince de fixation à visser, léger

Référence: 1408534

OBO
BETTERMANN



Pour la fixation rapide sur structure en acier de chemins de câbles, de brides de fixation BBS et de suspensions de luminaires, etc. Un système complet se compose de 2 pinces de fixation et d'un élément de profilé en C d'une longueur quelconque et de 2 embouts de protection.

CE UK
CA

St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	1408534
Typee	339 2
Désignation 1	Crapaud à vis
Désignation 2	modèle lourd
Fabricant	OBO
Dimension	6-34mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	paire
Poids	37 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8912 kg CO2e / 2 Pièce


Fiche technique

Pince de fixation à visser, léger

Référence: 1408534

OBO
BETTERMANN

Dimensions

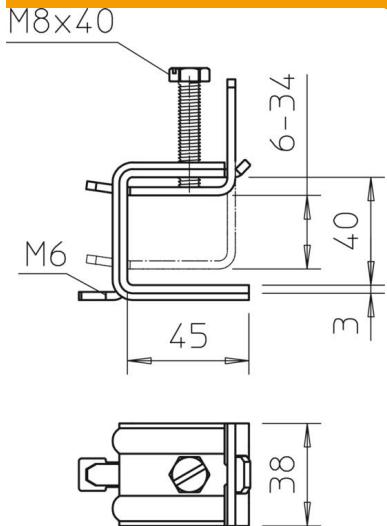

Caractéristiques techniques

Type de fixation	visser
Épaisseur de bride F max.	34 mm
Épaisseur de bride F min.	6 mm
Charnière ajustable	non
À charnière	non