

# Fiche technique

## Borne de mise à la terre pour câbles et conducteurs plats G

Référence: 5043107



- Pour câbles jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> et conducteur plat
- Ajustement : câble jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> x max. FL 30
- Avec borne de raccordement rivetée en laiton et 1 vis à tête cylindrique M5 x 12, avec 2 vis à tête cylindrique M6 x 16

St	Acier
G	galvanisé

### Données de base

Référence	5043107
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	55mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	5,932 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Borne de mise à la terre pour câbles et conducteurs plats G

Référence: 5043107

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

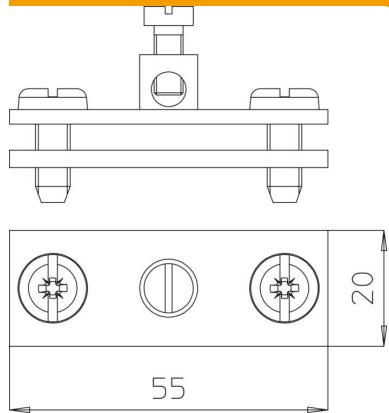

### Caractéristiques techniques

Convient pour

Conducteur rond