


Fiche technique

Rail d'ancre AML3518, fente 16,5 mm, BK, non perforé

Référence: 1118021

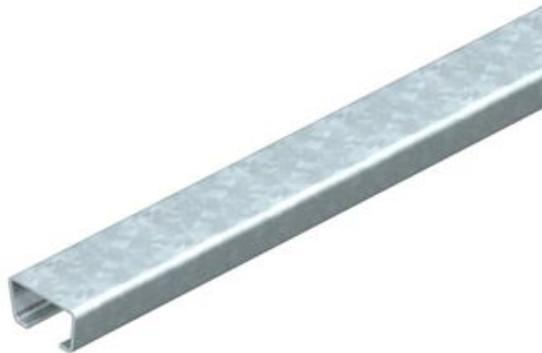

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



St	Acier
BK	brut

Données de base

Référence	1118021
Typee	AML3518UP2000BK
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perfo, ouverture de 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	Acier
Surface	brut
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	90 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6286 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail d'ancre AML3518, fente 16,5 mm, BK, non perforé

Référence: 1118021



Dimensions

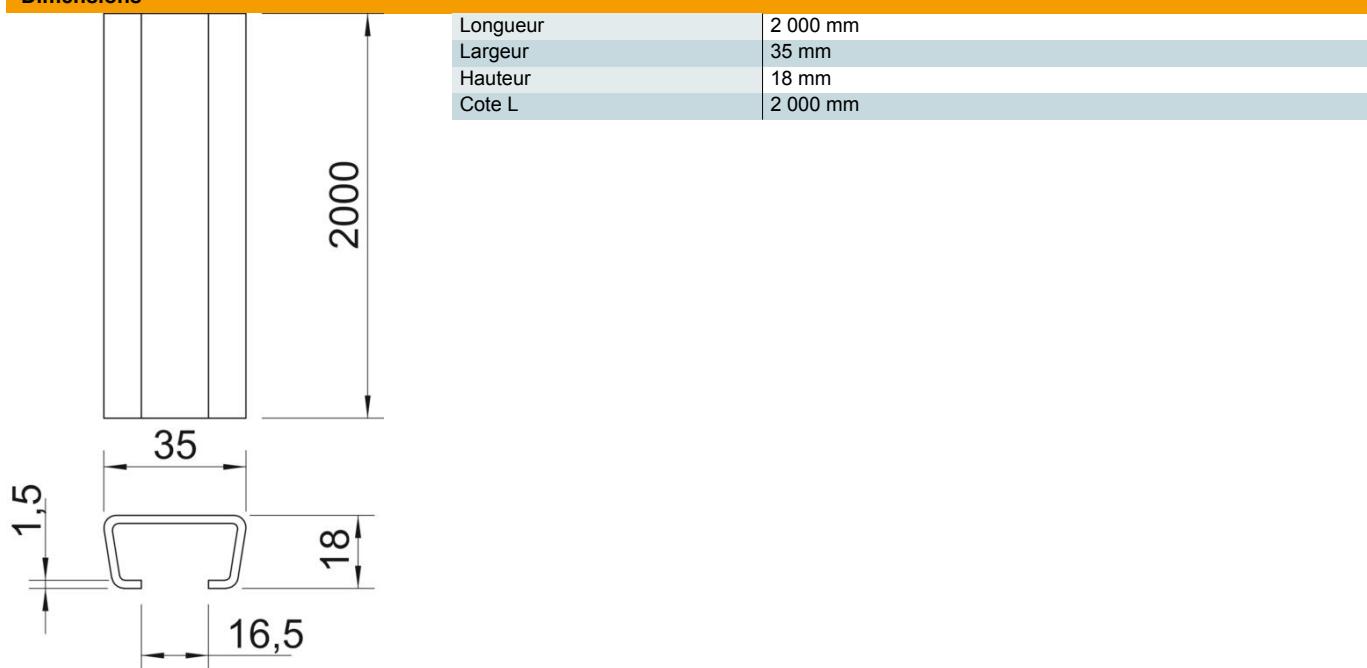

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Botte	20 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,14 cm ²
Valeur statistique ly	0,49 cm ⁴
Valeur statistique Iz	0,85 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,44 cm ³
Valeur statistique Wz	1,05 cm ³