

Fiche technique

Collier d'écartement 732 A4

Référence: 1362467



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec couvercle autobloquant. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.



A4 Acier inoxydable 1.4571

Données de base

Référence	1362467
Typee	ASG 732 17 A4
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	14-17mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	2,035 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1842 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Collier d'écartement 732 A4

OBO
BETTERMANN

Référence: 1362467

Dimensions

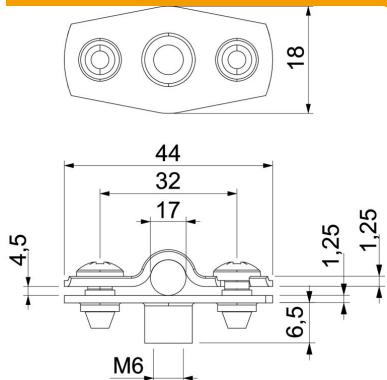

Cote A	44 mm
Cote B	32 mm
Cote b	18 mm
Cote D	17 mm
Dimension d max.	17 mm
Dimension d min.	14 mm
Cote H1	12 mm
Dimension t1 (mm)	1,25
Dimension t2 (mm)	1,25
Cote x	4,5 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	14 - 17
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Plage de serrage D max.	17 mm
Plage de serrage D min.	14 mm
Résistant aux UV	oui