

Fiche technique

Canal AZ 100 FS

Référence: 6075231

OBO
BETTERMANN

Canal AZ d'une hauteur d'aile de 50 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6075231
Typee	AZK 100 FS
Désignation 1	Canal AZ
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	50x100x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	176,94 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,5552 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal AZ 100 FS

Référence: 6075231

OBO
BETTERMANN

Dimensions

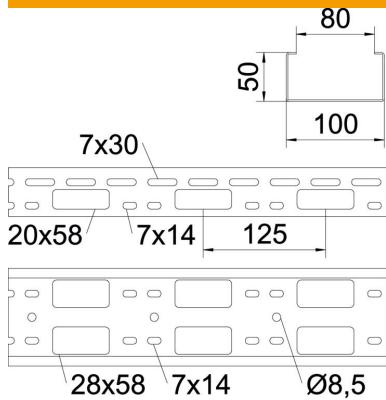

Dimensions	100 x 50 x 1,5
Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	50 cm ²
Section utile	5000 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non

Fiche technique


Canal AZ 100 FS

Référence: 6075231

OBO
BETTERMANN

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,7 kN/m
Distance entre supports 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,8 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,25 kN/m

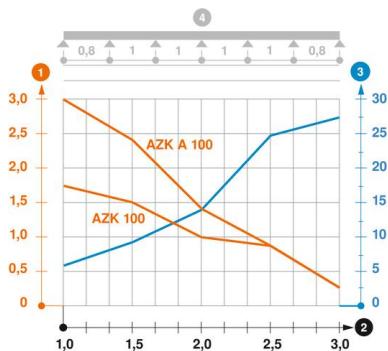

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement