

Fiche technique

Obturateur pour planchers nettoyés à l'eau, sans évidement pour l'insertion du revêtement de sol

Référence: 7407024



Obturateur pour la fermeture affleurante avec le sol d'une plaque de support d'appareillages US80 ou d'une Boîte de tirage UDL2-80. Uniquement compatible avec les planchers nettoyés à l'eau, en intérieur.

CE

Zn	Zinc moulé sous pression
N	nickelé

Données de base

Référence	7407024
Typee	BABF80 NI
Désignation 1	Obturateur
Désignation 2	nickelé
Fabricant	OBO
Matériau	Zinc moulé sous pression
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	23,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0293 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Obturateur pour planchers nettoyés à l'eau, sans évidement pour l'insertion du revêtement de sol

Référence: 7407024



Dimensions

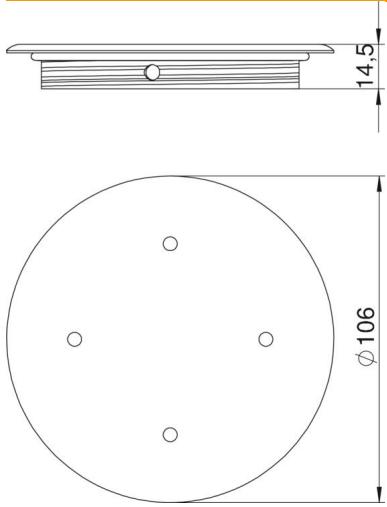

Caractéristiques techniques

Possibilité d'installation du joint | oui