


Fiche technique

Étrier d'écartement FS

Référence: 6015689



Étriers d'écartement pour la fixation en déport des chemins de câbles en treillis, au sol ou au mur.

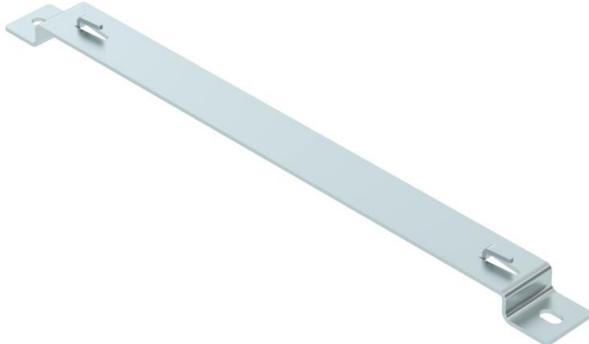

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6015689
Typee	DBLG 20 400 FS
Désignation 1	Étrier d'écartement
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B400mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	46,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0749 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Étrier d'écartement FS

Référence: 6015689



Dimensions	
470	Hauteur
406	Hauteur
35	Cote A
20	Cote B
9x15	Cote L
40	

Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé trapézoïdal pour étrier mural / de plafond
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Fixation de chemins	Crochet