

# Fiche technique

## Entretoise FS

Référence: 6416551



Entretoise à utiliser dans des profilés trapézoïdaux de type TP.  
Pour des raisons statiques, il convient d'utiliser une entretoise afin d'éviter la déformation du profilé lors du serrage des vis de fixation.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6416551
Type	DS 4 FS
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour profilés TP
Fabricant	OBO
Dimension	40x20x18
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	3,39 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1026 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Entretoise FS


Référence: 6416551



### Dimensions

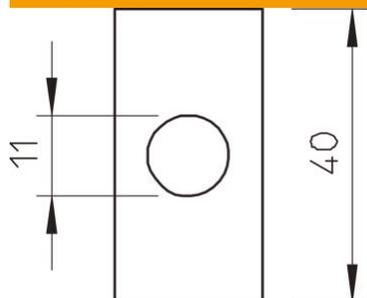

Dimensions	40 x 20 x 18 x 2
Longueur	40 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	18 mm



### Caractéristiques techniques

Avec accessoires pour vis	non
---------------------------	-----