


Fiche technique

Plaque de finition GES9M

Référence: 7407198



Plaque de finition pour une insertion affleurante dans des supports d'encastrement. S'utilise uniquement en combinaison avec la pièce intercalaire adéquate.

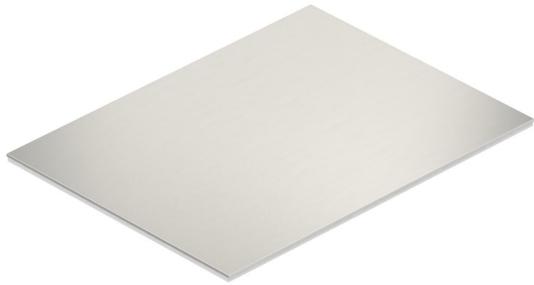

CE

A2 Acier inoxydable 1.4303

GUF brossé et étamé

Données de base

Référence	7407198
Typee	EP V 9M-2
Désignation 1	Plaque de finition pour GES9M2
Désignation 2	VA avec cale PVC
Fabricant	OBO
Dimension	230x177x5
Matériau	Acier inoxydable 1.4303
Surface	brossé et étamé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	65 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1156 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Plaque de finition GES9M

Référence: 7407198

OBO
BETTERMANN

