


# Fiche technique

## Boîtier de sol sous plancher pour GES9

Référence: 7427432

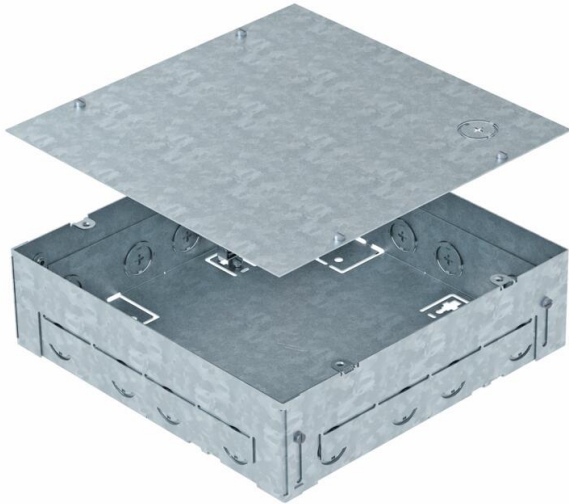

Boîtier de montage carré pour un boîtier de sol GES9-2 pour utilisation dans des chapes en intérieur. Avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25), sur les quatre côtés.

Le boîtier de montage est livré fermé avec un couvercle de protection. La profondeur minimale d'encastrement est de 70 mm et la plage de réglage + 30 mm.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7427432
Type	GES9 BOX
Désignation 1	Boite de tirage
Désignation 2	pour GES9-2
Fabricant	OBO
Dimension	247x252x75
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	171 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9218 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Boîtier de sol sous plancher pour GES9

Référence: 7427432



## Dimensions

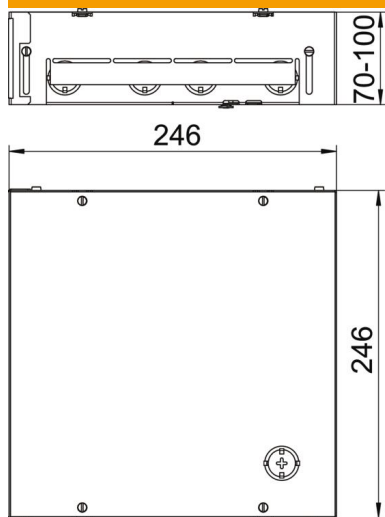

Longueur	246 mm
Largeur	246 mm