


Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70170
Référence: 6274716



Angle extérieur pour changer la direction des goulettes d'appareillages GK. Largeur de couvercle 76,5 mm pour toute largeur de goulotte, ce qui évite toute utilisation de tronçons de couvercles perforés lors de l'utilisation de modules à encastrer. Utiliser exclusivement des appareils encastrables à faibles rayons de courbure.

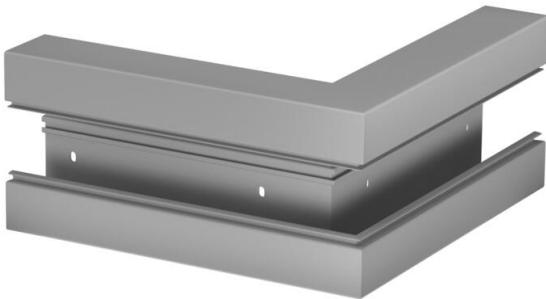

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6274716
Typee	GK-A70170GR
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x170mm
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	149 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2912 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

Longueur	270 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type
GK-70170
Référence: 6274716



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm