

# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISSRM45

Référence: 6290087



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 45 mm.

Le set est composé de:

1 colonne simple face avec le matériel de mise sous pression

Longueur totale: 3315 mm - 3480 mm

1 fixation au plafond avec dispositif de mise sous pression

1 couvercle aluminium

Longueur: 3000 mm

Le design de cette colonne d'installation ISS repose sur un profil en aluminium extrêmement fin et rond, présentant en face avant un couvercle lisse identique à la série d'appareillages modules 45. L'ouverture du système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®.



**Alu** Aluminium

**EL** anodisé

### Données de base

Référence	6290087
Typee	ISSRM45EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Fabricant	OBO
Dimension	3000x70x59
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	510 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	109,0436 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISSRM45

Référence: 6290087



### Dimensions

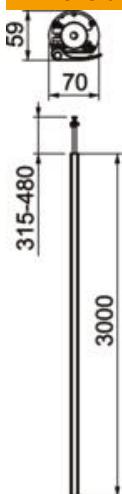

Longueur	3 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	59 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	1
Nombre de voies	1 St.
Modèle	simple face
Type de fixation	serrer
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Ajustement de la hauteur max.	480 mm
Ajustement min. de la hauteur	315 mm
Entrée de câble	en haut
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	rond
Hauteur max. de la colonne	3480 mm
Hauteur min. de la colonne	3315 mm
Réglable	oui
Précâblé	non