


Fiche technique

Vis à tête bombée avec écrou à rondelle sertie

N° de réf. 6406203

OBO
BETTERMANN

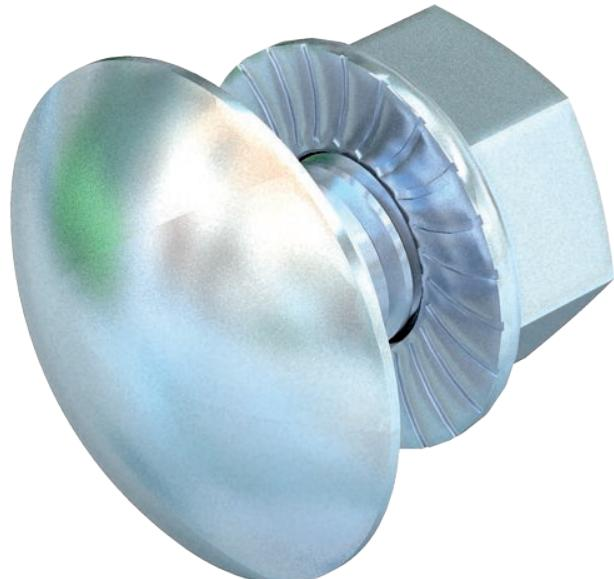

Boulon à tête ronde et collet carré, avec son écrou à rondelle incorporée.

Le boulon TRCC est utilisé en association avec la pièce de serrage GKS 34 et l'éclisse GSV 34.

CE


St Acier

F galvanisé à chaud

Données de base

N° d'article	6406203
Type	FRSB 6x20 F
Désignation 1	Boulon TRCC
Désignation 2	avec écrou à rondelle sertie
Dimension	M6x20
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud
Surface selon DIN	DIN 267, Teil 10
Surface : abréviation	F
Unité d'emballage minimale (VG)	100 pc
Poids	0,97 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

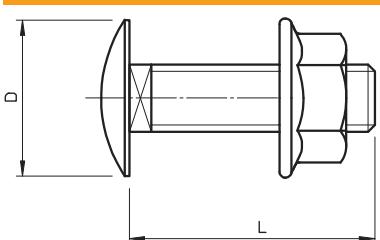

Longueur	20,00 mm
Dimension D	13,50 mm
Dimension d	6,00 mm
Dimension L	20,00 mm
SW	10,00 mm
Dimensions	M 6 x 20 mm
classe de résistance	5,6
Filetage	M6
Filetage, métrique	6
Avec écrou	<input checked="" type="checkbox"/>