


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, ouverture 22mm, perforé FS (FT/A4)

Référence: 1122910



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

## Données de base

Référence	1122910
Type	MS4141P3000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	3000x41x41
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	247,5 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,8908 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, ouverture 22mm, perforé FS (FT/A4)

Référence: 1122910



## Dimensions

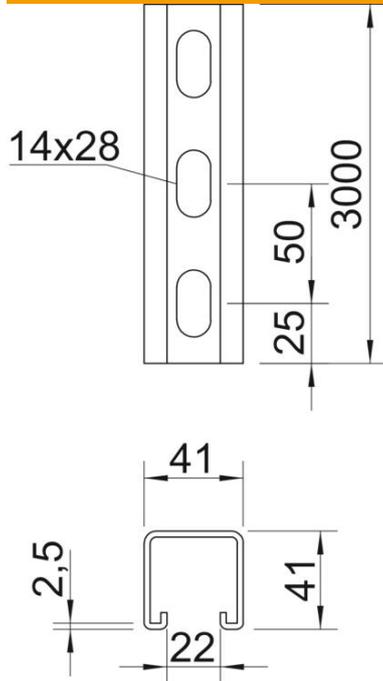

Longueur	3 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	3 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	6,05 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	9,01 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	2,91 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	4,4 cm <sup>3</sup>