

Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121243



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



- St Acier
- FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base	
Référence	1121243
Typee	MS5030P0300FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	300x50x30
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	85 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,863 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121243



Dimensions

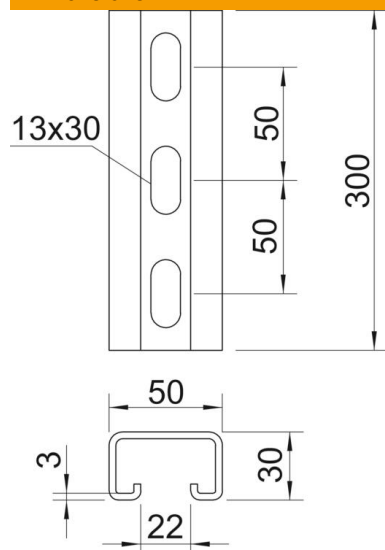

Longueur	300 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	300 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	3 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	3,39 cm ²
Valeur statistique Iy	3,99 cm ⁴
Valeur statistique Iz	13,11 cm ⁴
Valeur statistique Wy	3,95 cm ³
Valeur statistique Wz	6,38 cm ³