

Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121466



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1121466
Typee	MS5030P3000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	3000x50x30
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	308,1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0294 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121466



Dimensions

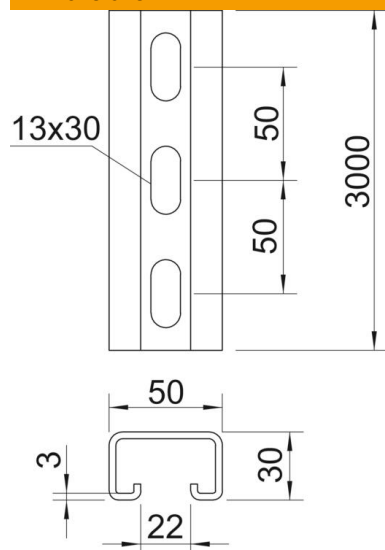

Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	3 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	3,39 cm ²
Valeur statistique I _y	3,99 cm ⁴
Valeur statistique I _z	13,11 cm ⁴
Valeur statistique W _y	3,95 cm ³
Valeur statistique W _z	6,38 cm ³