

Fiche technique

Console murale et de pendar MWAM 12

Référence: 6424556



Console murale et de montant légère avec fixation rapide, modèle plissé, pour une utilisation avec des chemins de câbles de type RKSM.

Console murale et de montant MWAM.. avec :

1. Deux dispositifs de fixation rapide prémontés pour la fixation efficace des chemins de câbles.
2. Boulon TRCC M10 x 25 à fixer sur un montant en U.
Avec boulon TRCC M10 x 25 pour la fixation sur des montants en U.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6424556
Typee	MWAM 12 41 FS
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	écrou rapide comprise
Fabricant	OBO
Dimension	B410mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	69,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0652 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

Longueur	38 mm
Largeur	410 mm
Largeur	16 in
Hauteur	83 mm
Hauteur	3,27 in
Cote A	38 mm
Cote B	410 mm
Dimension H	83 mm
Maß W	410 mm

Fiche technique

Console murale et de pendard MWAM 12



Référence: 6424556

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	1,2 kN
Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	11 mm
Acier inoxydable, teint	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

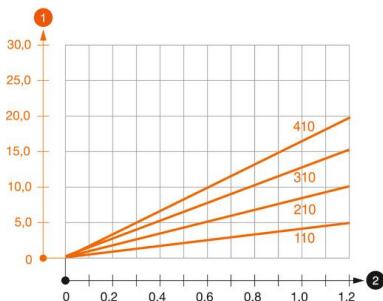


Diagramme de charge de la console MWAM 12


- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale MWAM 12

Fixation au mur	Charge maximale [kN]	Largeur de console [mm]		
Cheville type	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valeurs de charge pour MWAM 12 sur pendar



Montant	Charge maximale F tot. en kN	Longueur de console en mm		
US 3 K/ 20 - 60	1,2	100	200	300
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2