

Fiche technique

Profilé d'insertion du revêtement de sol

Référence: 7404220

OBO
BETTERMANN



Profilé de pose de revêtement de sol pour les systèmes de conduits type OKA-G et OKA-W, affleurant ou dépassant du plancher de 3 mm, s'insérant dans le profilé latéral. Pièce de rechange.



Alu Aluminium

Données de base

Référence	7404220
Typee	OKA BA4 3
Désignation 1	Profilé d'insertion revêtement
Désignation 2	pour système de conduits OKA2
Fabricant	OBO
Dimension	2400mm
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	10,3 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2909 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Profilé d'insertion du revêtement de sol

Référence: 7404220

OBO
BETTERMANN

Dimensions

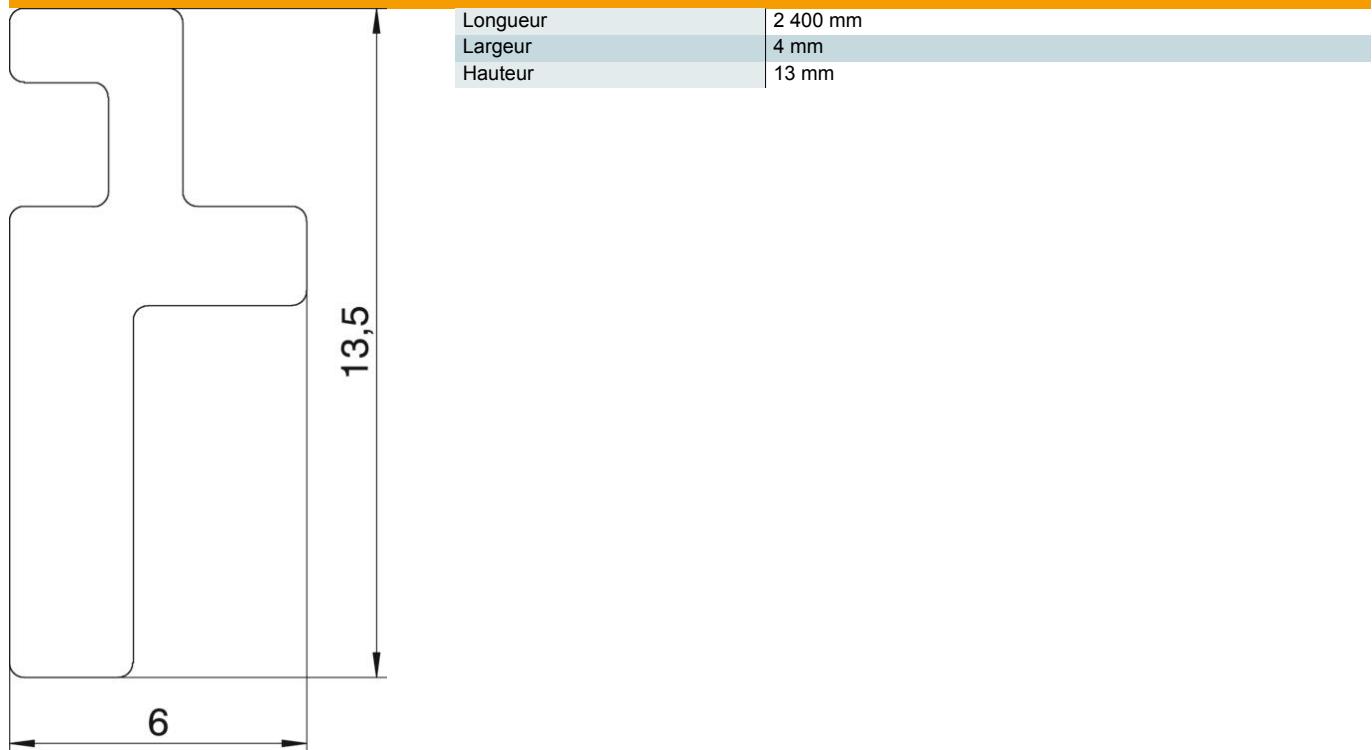

Caractéristiques techniques

Découplable | non