

Fiche technique

Feuillard perforé, barres FT

Référence: 1465821

OBO
BETTERMANN

Feuillard à plat perforé.




CE

St Acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1465821
Typee	OSS 40x4 3M FT
Désignation 1	Feuillard d'acier perforé
Désignation 2	à plat, 3000mm
Fabricant	OBO
Dimension	40x4x3000mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	30
Unité de quantité	Mètre
Poids	101 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,6341 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

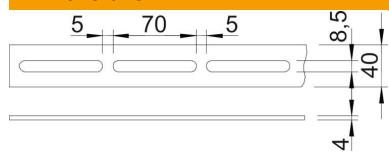

Dimensions	40 x 4
Longueur	3 000 mm
Cote b	40 mm
Cote d	8,5 mm
Dimension e	70 mm
Cote t	4 mm

Caractéristiques techniques

Dimension du trou par botte	8,5 x 70 mm
	30