


Fiche technique

Dérivation à monter 110 A2

Référence: 6042351

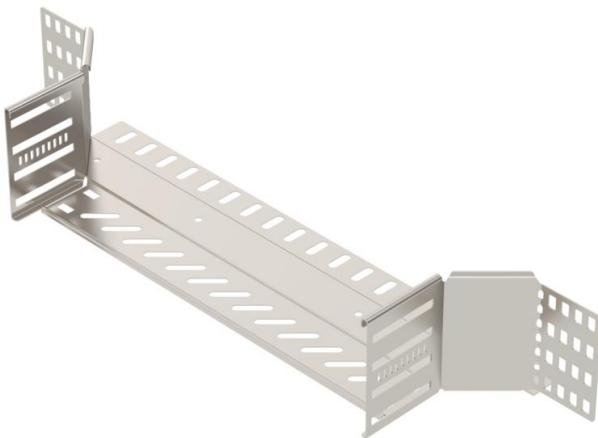

Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE
UK
CA

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Données de base

Référence	6042351
Typee	RAA 140 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	110x400
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	84,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,2353 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Dérivation à monter 110 A2

Référence: 6042351



Dimensions	
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques	
Largeur de départ	400 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	22 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm