


# Fiche technique

## Coude à 45° 110 FS

Référence: 6036300

**OBO**  
BETTERMANN

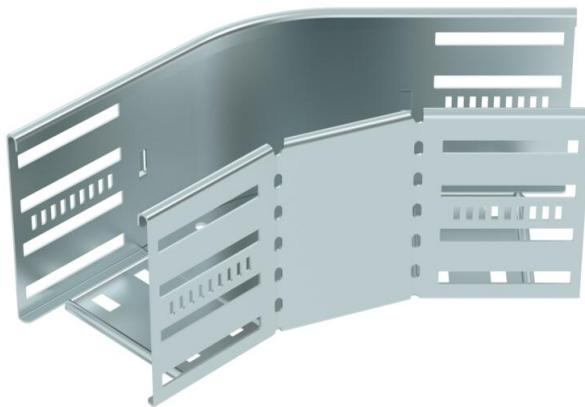

Coude à 45° pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CEUK  
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6036300
Typee	RB 45 110 FS
Désignation 1	Coude à 45°
Désignation 2	pour CDC horizontal
Fabricant	OBO
Dimension	110x100
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	71,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3744 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Coude à 45° 110 FS

Référence: 6036300

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

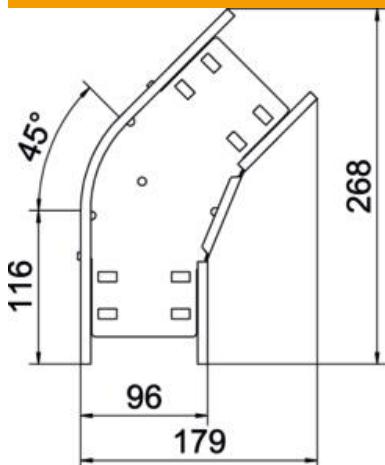

Largeur	100 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	100 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	45°
Version du connecteur	raccord intégré
Forme de construction	Coude rigide
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	18 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm