

Fiche technique

RKSN2 4 avec UT3 45

Référence: 7429678



Cassette réglable en hauteur avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct dans des planchers creux en intérieur.  
Un couvercle de montage et trois supports universels UT3/45 pour trois appareils Modul 45® chacun sont fournis à la livraison.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base	
Référence	7429678
Typee	RKSN2 4 KR V20
Désignation 1	Kit cassette
Désignation 2	pour plancher creux
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	350 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	20,1928 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

RKSN2 4 avec UT3 45

Référence: 7429678



Dimensions

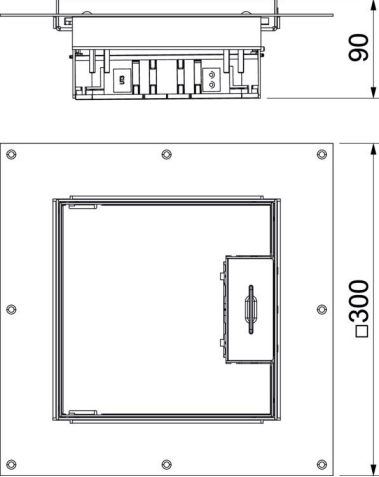

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm