


# Fiche technique

## Croix 60/400 A4



Référence: 7027526

Croix pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et visssables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

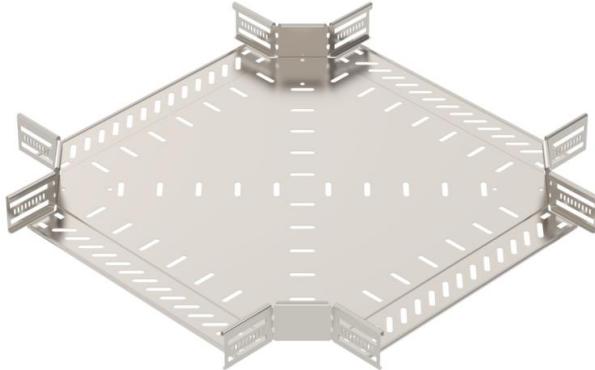

CE  
UK  
CA

A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

### Données de base

Référence	7027526
Typee	RK 640 A4
Désignation 1	Croix
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x400
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	303,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	29,7414 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Croix 60/400 A4



Référence: 7027526

## Dimensions

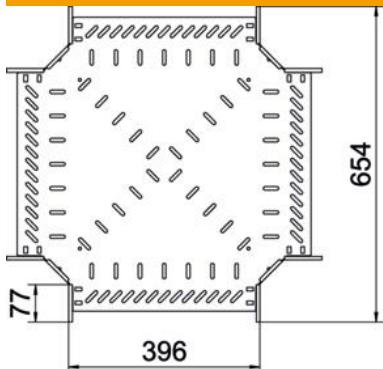

Largeur	400 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

## Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé
Nombre de vis recommandé	28 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm