


# Fiche technique

## Aide au nivellation rapide

### Référence: 7410160

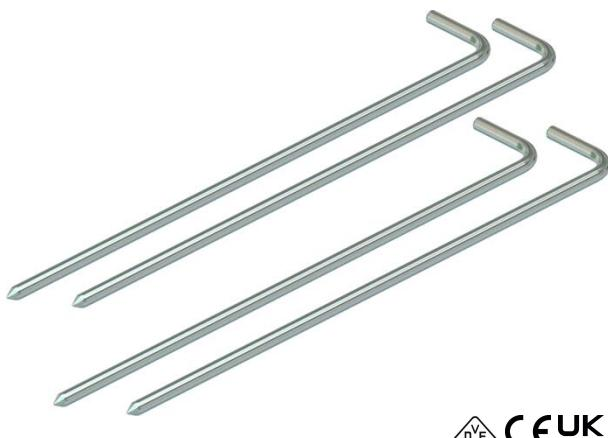

Aide au nivellation rapide pour boîtes sous plancher UZD-3 et UGD-3.


Emb. 1 contient 4 clés de verrouillage rapide



#### Données de base

Référence	7410160
Typee	SE UZD3
Désignation 1	Clé de déverrouillage rapide
Désignation 2	pour UZD-3
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	4
Unité de quantité	pc
Poids	1,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0538 kg CO2e / 1 Pièce

**Dimensions**

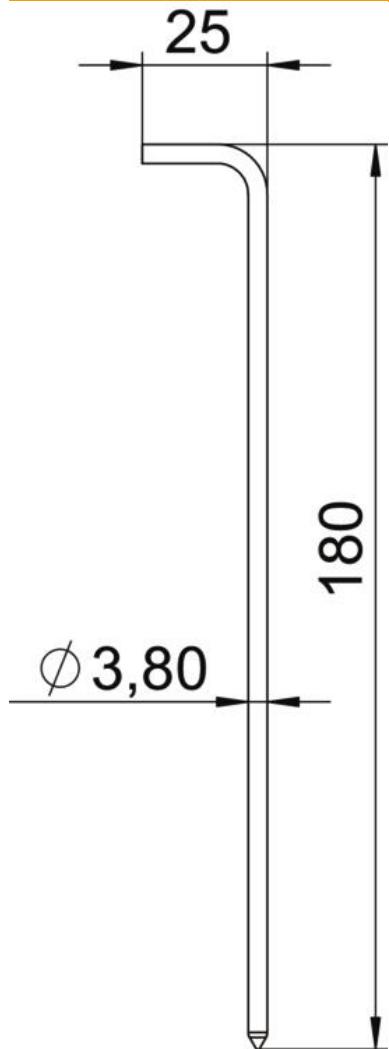

# Fiche technique

## Aide au nivellation rapide

Référence: 7410160



### Caractéristiques techniques

Tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
pour raccord de tuyau	non
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour goulotte noyée	oui