

Fiche technique

Agrafe de suspension FT

Référence: 6015338

OBO
BETTERMANN

Suspension latérale par tige filetée pour la suspension des chemins de câbles en treillis.



CE UK CA      

St Acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6015338
Typee	SH M10 FT
Désignation 1	Agrafe de suspension
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	58x31
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	5,65 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1266 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Agrafe de suspension FT

Référence: 6015338


OBO
BETTERMANN

Dimensions

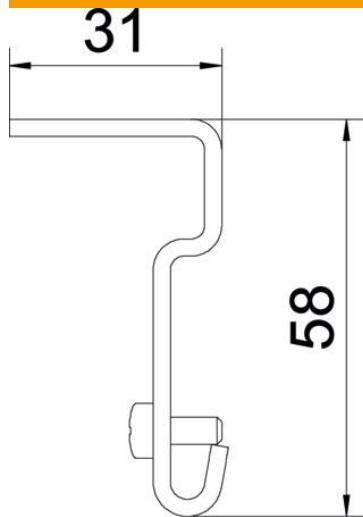

Dimensions

31 x 58

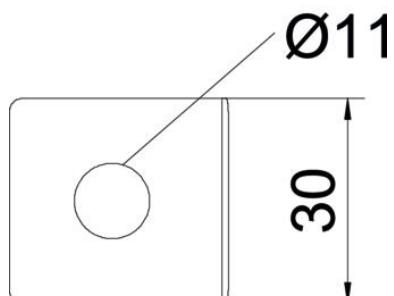

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	11 mm
Acier inoxydable, teint	non