


Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059538

OBO
BETTERMANN

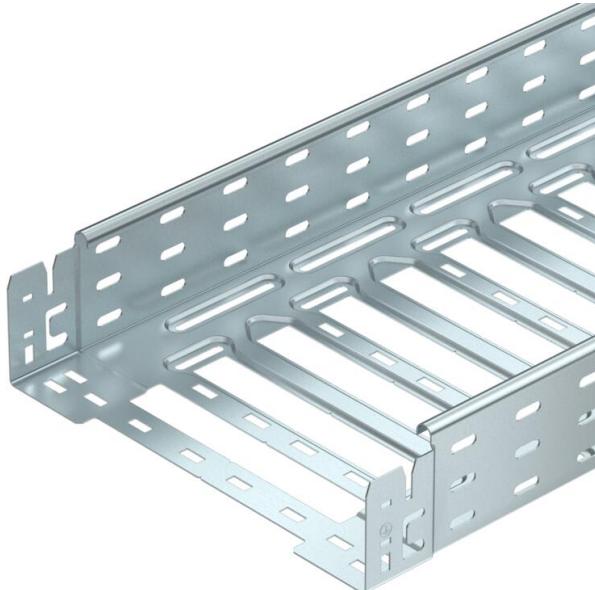

 CE UK CA

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6059538
Typee	SKSM 840 FS
Désignation 1	Chemin de câbles SKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x400x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	494,098 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,9937 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059538

OBO
BETTERMANN

Dimensions

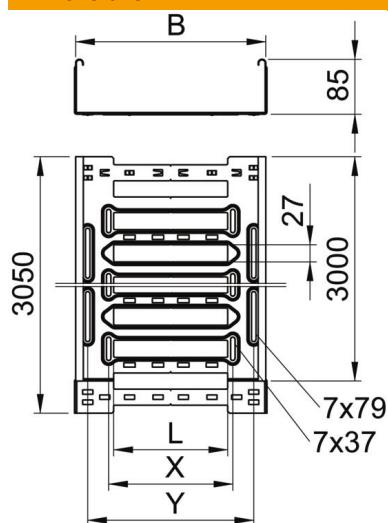

Longueur	3 050 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	400 mm
Cote L	280 mm
Cote x	296 mm
Cote y	362 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	338 cm ²
Section utile	33800 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles SKS-Magic® 85 FS

Référence: 6059538

OBO
BETTERMANN

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Classe de charge NEMA	8C
Distance entre supports 1,5m	2,8 kN/m
Distance entre supports 2,0m	2,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1,77 kN/m
Distance entre supports 3,0m	1,35 kN/m

