


Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058302

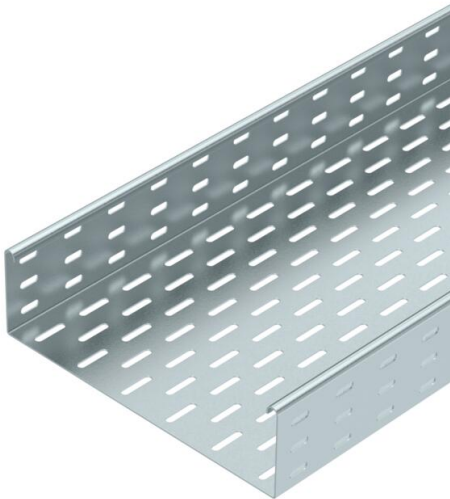

SKS 85 = système de chemins de câbles lourd, d'une hauteur d'aile de 85 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



- St

Acier
- FS

galvanisé par bande

Données de base		
Référence		6058302
Typee		SKS 830 FS
Désignation 1		Chemin de câbles SKS
Désignation 2		perforé
Fabricant		OBO
Dimension		85x300x3000
Couleur		zinc
Matériau		Acier
Surface		galvanisé par bande
Norme de surface		DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale		3
Unité de quantité		Mètre
Poids		509,7 kg
Unité de poids		kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte		13,5517 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058302



Dimensions



Dimensions	85 x 300
Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	85 mm
Hauteur	3 in
Épaisseur de tôle	0,6 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	300 mm
Maß W	300 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	253 cm ²
Section utile	25300 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles SKS 85 FS

Référence: 6058302



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,5m	2,8 kN/m
Distance entre supports 2,0m	2,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,75 kN/m

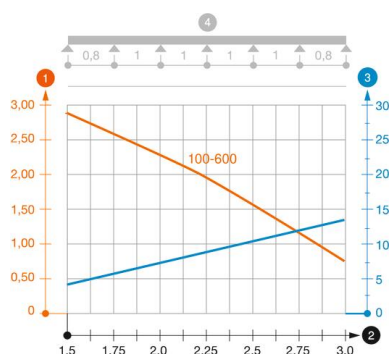


Diagramme de charge du chemin de câbles SKS 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement