


Fiche technique

Écrou coulissant pour feuillard perforé

Référence: 1146335

OBO
BETTERMANN

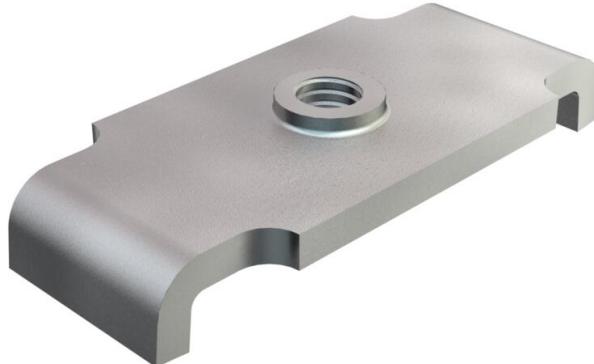

Pour la fixation d'éléments par feuillard perforé 5050.
Avec filetage M4.

CE

St Acier
G galvanisé

Données de base

Référence	1146335
Typee	T 6012 M4 G
Désignation 1	Ecrou-coulisseau
Désignation 2	pour bande perforée
Fabricant	OBO
Dimension	M4x30mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,86 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0185 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Écrou coulissant pour feuillard perforé


Référence: 1146335

OBO
BETTERMANN

Dimensions

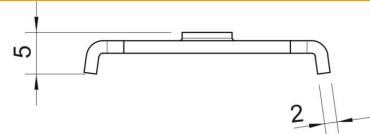

Longueur	30 mm
Cote B	16 mm
Dimension H	5 mm
Cote L	32 mm
Cote t	2 mm



Caractéristiques techniques

Modèle	sans vis
Filetage	M4