

Fiche technique

Prise de sol sous plancher pour montage GESRM2

Référence: 7408558



Boîte de tirage sous chape pour le montage encastré d'un boîtier de sol GESR2.
Avec 2 x 2 ouvertures pour l'installation de tubes M20 ou Pg16.

CE

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7408558
Typee	UDL2-120 70
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GESRM2
Fabricant	OBO
Dimension	135x157x70
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	77,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9692 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de sol sous plancher pour montage GESRM2

Référence: 7408558



Dimensions

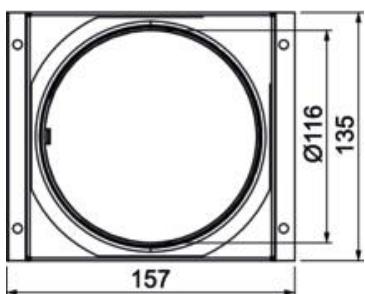

Caractéristiques techniques

Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape max.	85 mm
Hauteur de chape min. pour raccord de tuyau	70 mm oui