

# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342494



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur  
l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

CE UK CA us3

A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6342494
Typee	US 3 150 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x1500
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	198 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,6311 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342494

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

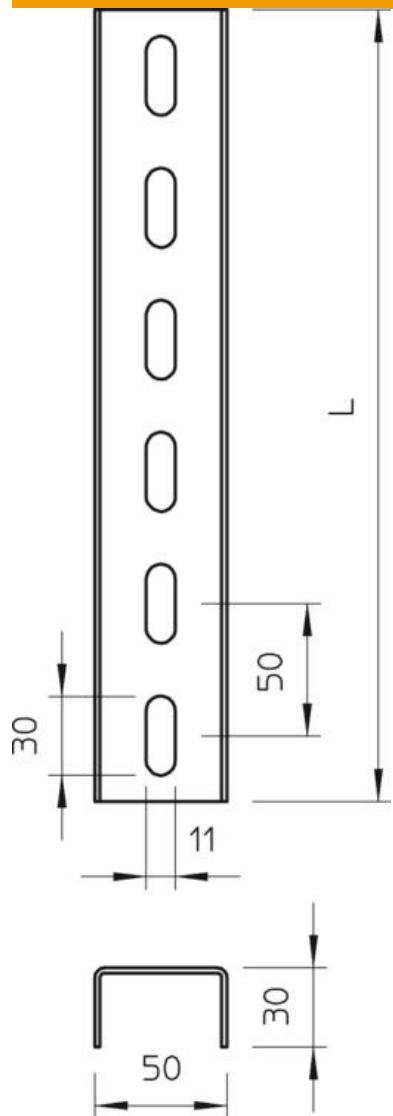

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	1 500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342494



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau avec denture	2 mm
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	1,52 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>3</sup>