

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur
l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

CEUK
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6342306
Typee	US 3 40 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x400
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	53 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,494 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306

OBO
BETTERMANN

Dimensions

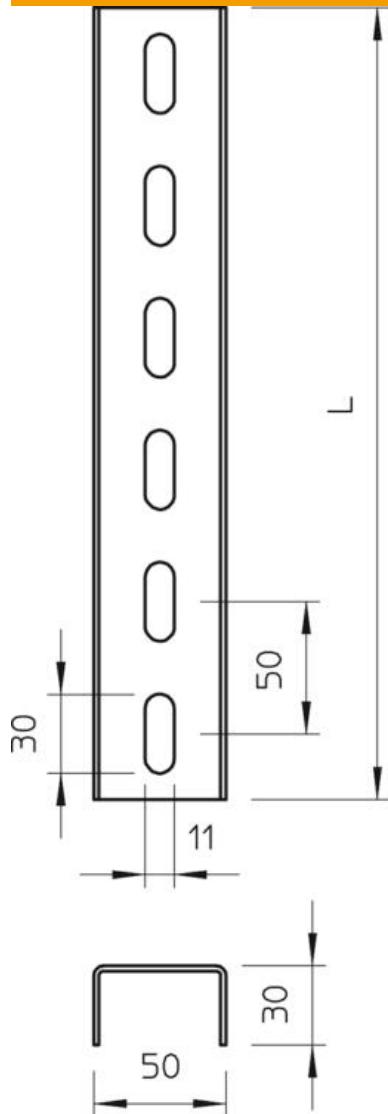

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	400 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	400 mm

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	11 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique ly	1,52 cm
Valeur statistique lz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm ²
Valeur statistique Wz	2,29 cm ²