

# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340946



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6340946
Typee	US 5 60 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	150 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,5466 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 5 FT


Référence: 6340946



### Dimensions

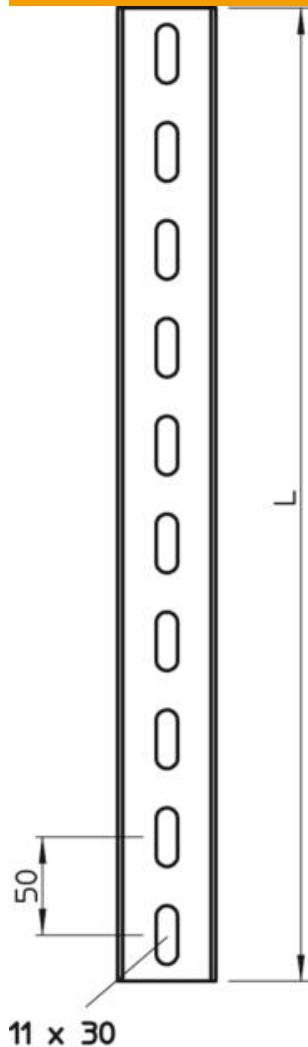

Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	600 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	600 mm



# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340946



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	8,32 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>3</sup>