

# Fiche technique

**HoverCube VH-4, 3 x prises simples avec contact de protection, 1 x CEE 16 A**

**Référence: 6109804**



Boîtier équipé et précâblé avec oeillet de suspension, poignée crochet et 4 plaques de recouvrement.

Composé comme suit:

3 prises simples avec contact de protection 16 A/250 V avec protection accrue contre les contacts, précâblé sur un circuit alternatif, raccordement via 1 borne 3 pôles, 1 prise CEE 16 A/415 V, avec cloison de séparation des circuits de coupure de courant.



**PA** Polyamide

## Données de base

Référence	6109804
Typee	VH-4 3SD1C16
Désignation 1	HoverCube
Désignation 2	IP20, avec poignée, équipé
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x252
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	115,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2937 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

HoverCube VH-4, 3 x prises simples avec contact de protection, 1 x CEE 16 A

Référence: 6109804



## Dimensions

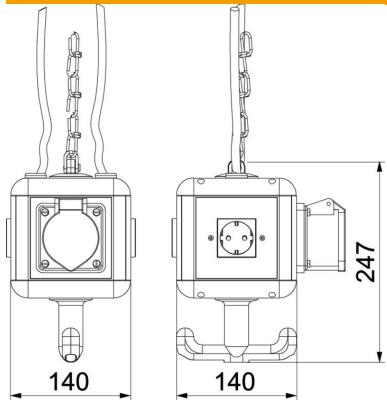

Largeur	140 mm
Hauteur	247 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de prises de courant SCHUKO	3
Prise de courant CEE - 16 A	1x16A5p400V
Prise de courant CEE - 32 A	sans
Alimentation/possibilité de raccordement	autres
Interrupteur de protection FI	sans
Manutention	peut être suspendu
Modèle militaire	non
Indice de protection	IP20
Autres installations et/ou évidements libres	0
Profondeur	196 mm
Nombre de prises de courant CEE	1
Nombre de raccordements d'air comprimé	0