


# Fiche technique

## Boîte de dérivation X 25

Référence: 2005074

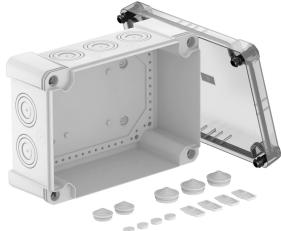

Boîtier de dérivation pour le raccordement de câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec entrées défonçables. Convient pour le montage au mur / au plafond avec possibilité de fixation extérieure, de fixation intérieure ou de montage sur les dômes d'angle. Particulièrement résistant aux chocs avec IK08. Couvercle transparent avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistant aux UV.

Boîte de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650°C. Résistance aux chocs IK08 selon DIN EN 50102 Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529



**PC** Polycarbonate

### Données de base

Référence	2005074
Typee	X25 LGR-TR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec couvercle transparent
Fabricant	OBO
Dimension	286x202x125
Couleur	gris / transparent
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	96,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6355 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Boîte de dérivation X 25


Référence: 2005074



### Dimensions

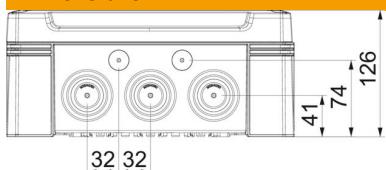

Longueur	286 mm
Largeur	202 mm
Hauteur	126 mm



### Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	10
Type d'entrée	Membrane graduelle à découper
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	750 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	non
Entrées	10 x Ø25/40/50
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Renforcé par fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	271x187x110 mm
Max. Section du conducteur	25 mm <sup>2</sup>
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale max.	25 mm <sup>2</sup>
Section nominale min.	10 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	750 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Anti-chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Couvercle transparent	oui

# Fiche technique

## Boîte de dérivation X 25

Référence: 2005074



### Caractéristiques techniques

Résistant aux intempéries	oui
---------------------------	-----