


Fiche technique

Équerre de montage à 45° FT

Référence: 6017320



Équerre de montage à 45°, verticale, pour chemin de câbles en treillis en C et chemin de câbles en treillis GR-Magic d'une hauteur d'aile de 55 mm.
Avec 2 pièces de serrage type KS 23 35 chacun
Avec éclisse, pour réaliser des coudes à 90°.

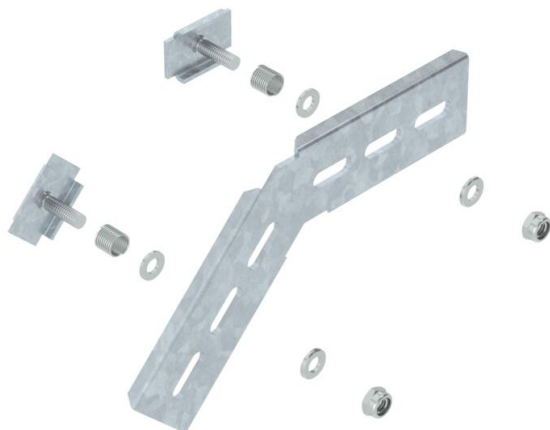

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6017320
Typee	MW 45 SL 10 FT
Désignation 1	Eclisse verticale à 45°
Désignation 2	pour CdC en treillis en C
Fabricant	OBO
Dimension	178x103
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5952 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Équerre de montage à 45° FT

Référence: 6017320



Dimensions

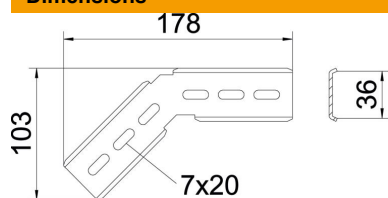

Dimensions

178 x 103

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS

oui

Acier inoxydable, teint

non