

Fiche technique

Ressort de traction VH/VHF

Référence: 6109829



Ressort de traction pour unités d'alimentation VH/VHF, avec œillet allemand.

Fmax.= 100 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (pour Fmax.)
Matériau: VA ø 3,0 mm



A2	Acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base

Référence	6109829
Typee	VH-F100VA
Désignation 1	Ressort de traction
Désignation 2	Longueur =200+300, F=100N
Fabricant	OBO
Matériau	Acier inoxydable 1.4310
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	31,35 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5028 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Ressort de traction VH/VHF

Référence: 6109829



Dimensions

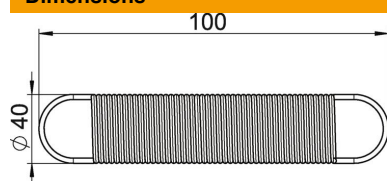

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Suspension
Convient pour	autres
Conformité ROHS	oui