

Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15030

Référence: 6193102



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6193102
Typee	WDK HE15030RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x30mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,23 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0146 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15030

Référence: 6193102



Dimensions

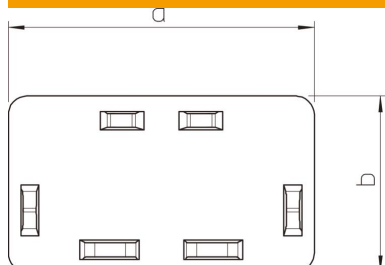

Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	17 mm
Cote a	30 mm
Cote b	17 mm
Dimension H	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C