

Fiche technique

**PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur
60 mm**

Référence: 7204000



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable en deux blocs avec des inserts de protection incendie intumescent. Utilisable dans les murs et les plafonds. Montage rapide grâce à l'attache Magic réversible. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.



A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources

Référence	7204000
Type	PMB 610-4 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 4 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescent
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x123x130
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	219,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

**PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur
60 mm**

Référence: 7204000



Dimensions

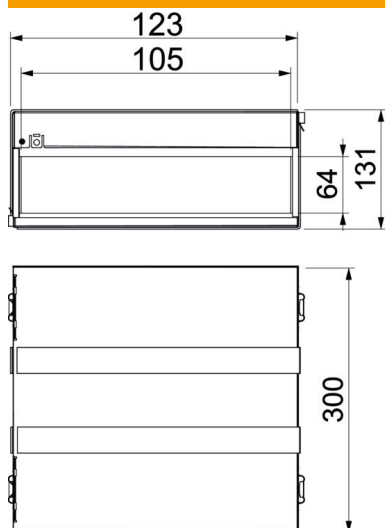

Longueur	300 mm
Largeur	123 mm
Hauteur	131 mm
Cote d	105 mm
Dimension d min.	123 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	64 mm
Largeur intérieure	105 mm