


Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments,
hauteur de goulotte 38 mm
Référence: 7400279



Goulotte sous plancher (en 2 parties) pour la pose de câbles et lignes dans des systèmes sous plancher noyés dans la chape selon EN 50085-2-2. Couverture de goulotte amovible, emboîtable sur toute la longueur. Avec séparateur dans la partie inférieure de la goulotte. Capacité de charge maximale jusqu'à 1,5 kN. Les parois latérales profilées offrent une fonction de verrouillage pour verrouiller le couvercle de goulotte sur le socle de goulotte. Les nervures de renfort dans le couvercle de goulotte servent à la stabilisation.

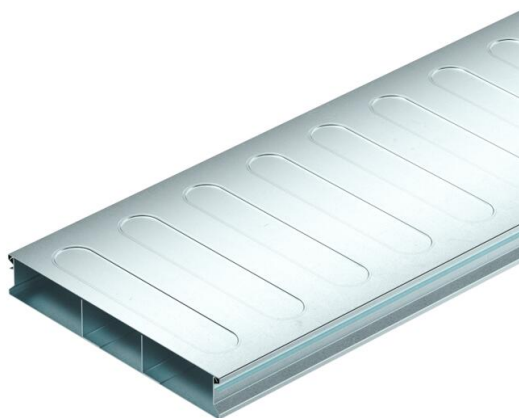

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7400279
Type	S3 25038-2
Désignation 1	Conduit sous chape - 2 parties
Désignation 2	3 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x38
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	420,995 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,351 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments,
hauteur de goulotte 38 mm

Référence: 7400279



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	38 mm
Cote a	90 mm
Cote b	70 mm
Dimension h	38 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	2
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Largeur de goulotte min.	250 mm
Hauteur de goulotte min.	38 mm
Section utile	8422 mm ²
couvercle amovible	oui
Section de traction a	2962 mm ²
Section de traction b	2498 mm ²
Conformité ROHS	oui
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 1 500 N