

Fiche technique

Sabot d'insonorisation

Référence: 7405798



Sabot d'insonorisation pour minimiser la transmission des bruits de pas de jusqu'à 4 dB. Est enfilé sur le pied de nivellement des cassettes. Le sabot d'insonorisation entraîne une augmentation de la profondeur d'encastrement minimale d'env. 3 mm. Peut être doté d'une cheville d'insonorisation (réf. 7405799 SRD 3) pour une réduction supplémentaire de la transmission du bruit.



TPE élastomère thermoplastique

Données sources

Référence	7405798
Type	SRS 4
Désignation 1	Patin réducteur de bruit
Désignation 2	pour RK NEV
Fabricant	OBO
Matériau	élastomère thermoplastique
Unité d'emballage minimale	4
Unité de mesure	Pièces
Poids	2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0482 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Sabot d'insonorisation

Référence: 7405798



Dimensions

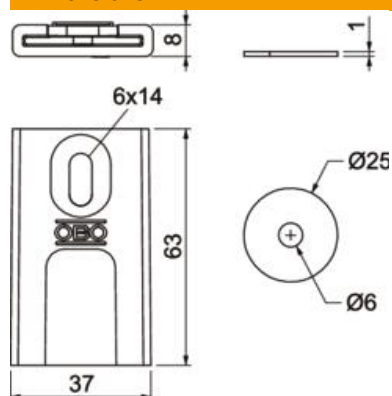

Longueur	63 mm
Largeur	37 mm
Hauteur	8 mm

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui
-----------------	-----